

Attikalösungen aus Ytong Porenbeton

# VERMEIDUNG VON WÄRMEBRÜCKEN MIT STATISCH BEANSPRUCHBAREN ATTIKEN



Yntelligent bauen.

YTONG

# ATTIKALÖSUNGEN AUS YTONG PORENBETON: MASSIV – WÄRMEDÄMMEND – WIRTSCHAFTLICH



Die massiven Ytong Attikalösungen vereinen eine Reihe von Vorteilen und lassen sich wirtschaftlich realisieren.

**Aufgrund anfallender Windbelastungen sind Attiken im Regelfall als statisch beanspruchbare Bauteile auszuführen. Dies wird durch die massive Bauweise mit Ytong Attikalösungen gewährleistet.**

## **Statische Berechnung Standsicherheit des Attikamauerwerks**

Die Berechnung der Standsicherheit eines Attikamauerwerks ist gemäß den normierten Vorgaben durchzuführen. Für Ytong Attikamauerwerk mit verschiedenen Wanddicken und den Höhen 60 cm und 80 cm wurde ein solcher Standsicherheitsnachweis erstellt. In dieser Berechnung sind die Geländekategorien mit den jeweiligen Windlasten sowie Gebäudehöhen berücksichtigt. Diesen Standsicherheitsnachweis

stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

## **Wärmebrückenfreie Attika**


Üblicherweise muss eine Attikakonstruktion darüber hinaus besondere Ansprüche erfüllen, um Wärmeverluste am Mauerüberstand zu vermeiden. Die hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften von Ytong tragen zu einer wärmebrückenfreien Ausführung bei und garantieren eine ökologisch-massive und wertsichere Attika.

- › Statisch belastbar
- › Keine Zusatzdämmung erforderlich
- › Wirtschaftliche Lösung, spart Material und Arbeitszeit
- › Verhindert Wärmebrücken im Attikabereich
- › Massiv und nicht brennbar

## Gleiche Eigenschaften in alle Richtungen (Isotropie)


Im Gegensatz zu anderen Baustoffen, z.B. solchen die Hohlkammern enthalten, überzeugt der Vollstein Ytong aufgrund seiner Homogenität mit den gleichen

ausgezeichneten Eigenschaften in alle Richtungen, sowohl hinsichtlich der Festigkeit als auch der Dämmwirkung.

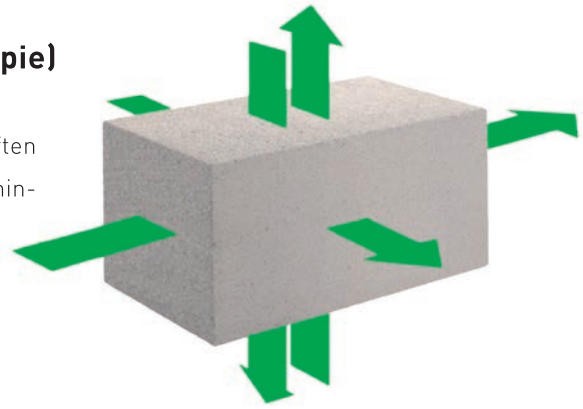

Ytong Attikalösungen können zudem sowohl für Attiken auf monolithischem Mauerwerk als auch auf Außenwänden mit Zusatzdämmung eingesetzt werden:

## Attikalösung für monolithisches Mauerwerk

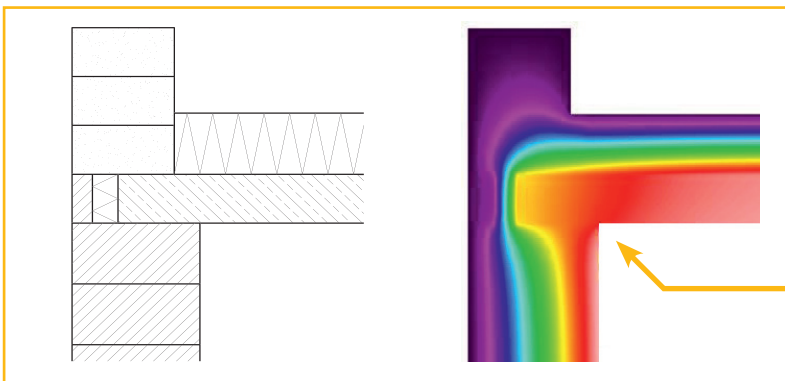


Durch die ausreichend hohe Oberflächentemperatur an der Innenkante ist die innenseitige Kondenswasser- und Schimmelpilzsicherheit nach ÖNorm 8110-2 gegeben.

Wird die Ytong Attika in der entsprechenden Stärke ausgeführt, entfällt die zusätzliche Dämmung.

Wie in der Wärmebrückensimulation dargestellt, werden die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt.

## Attikalösung für Mauerwerk mit Zusatzdämmung

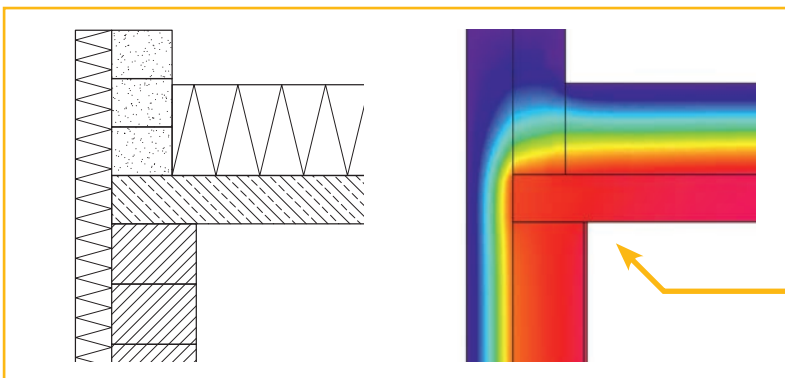

Durch die ausreichend hohe Oberflächentemperatur an der Innenkante ist die innenseitige Kondenswasser- und Schimmelpilzsicherheit nach ÖNorm 8110-2 gegeben.

Auf der Innenseite der Attika ist keine zusätzliche Dämmung erforderlich.

Die bauphysikalischen Anforderungen werden problemlos erfüllt und eine mögliche Schimmelbildung wird verhindert.

# YTONG ATTIKALÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

## Ytong Attikalösung „Stein-auf-Stein“



Bei der Ytong Attikalösung „Stein-auf-Stein“ werden normale Attikasteine mit abgeschrägten Attikasteinen für die Abschluss-Schar kombiniert. Durch die werkseitig hergestellte Neigung der abgeschrägten Attikasteine von 3° können Folgearbeiten für die Fertigstellung rasch und wirtschaftlich ausgeführt werden.

## Großformatige Lösung mit Attikaelementen



Neben der Attikalösung „Stein-auf-Stein“ kann die Attika alternativ auch mit den großformatigen, bis zu 290 cm langen, Attikaelementen für einen raschen Baufortschritt ausgeführt werden.


# MASSIV UND RASCH VERARBEITET



Attikasteine in das abgegliche Mörtelbett setzen.



Abgeschrägte Attikasteine aufsetzen und im Eckbereich auf Gehrung schneiden.

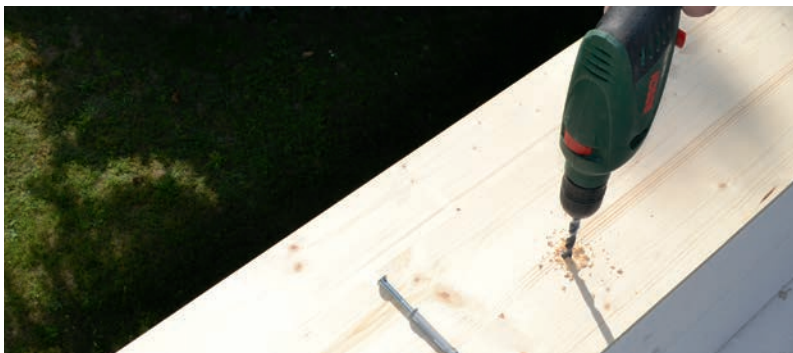

Die Unterlagsplatte mittels geeigneten Dübeln befestigen.



Fertig für die Verblechung!

## Befestigung der Attikaabdeckung

Auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Holzwerkstoffen werden Hafter oder Vorstoßbleche befestigt, in die die Blechabdeckung eingehängt wird. Diese Unterkonstruktion kann direkt mit geeigneten Befestigungsmitteln in das Ytong Attikamauerwerk befestigt werden, z. B. mittels einfacher Durchsteckmontage mit Langschaftdübel. Folgendes Befestigungsmittel wurde dafür getestet und wird auch wegen der guten Erfahrungen in der Baupraxis von uns empfohlen:

Fischer Langschaftdübel SXRL – das lange Spreizteil bietet eine gleichmäßige Lastverteilung im Porenbeton und dadurch eine hohe Lastaufnahme, z.B. ist bei einer Unterlagsplatte mit der Dicke von 22-30 mm die Dimension SXRL 10 x 100T zu verwenden.

Selbstverständlich sind auch Befestigungsmittel anderer Hersteller möglich.

Abhängig von der Festigkeitsklasse des Porenbetons ist die Gebrauchslast vom Hersteller anzugeben. Die jeweiligen Herstellerangaben sind einzuhalten.

# PRODUKTÜBERSICHT

## YTONG ATTIKALÖSUNGEN

Folgende Produkte stehen für eine Attikalösung aus Ytong zur Verfügung:

Attika-Dicke	Artikel Güteklasse	Druckfestigkeitsklasse/ Rohdichteklasse	Format L x Dx H	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{design,unit}}$	Feuerwider- standsklasse
[cm]			[cm]	[W/mK]	
20	Attikastein PP 2-0,35	2-0,35	50 x 20 x 20	0,09	EI 90
	Verbundstein PV 4-0,60	4-0,60	62,5 x 20 x 20	0,16	EI 90
25	Verbundstein PV 2-0,40	2-0,40	62,5 x 25 x 20	0,11	EI 90
	Verbundstein PV 4-0,60	4-0,60	62,5 x 25 x 20	0,16	EI 90
30	Thermoblock PV 2-0,35	2-0,35	62,5 x 30 x 20	0,09	EI 90
	Verbundstein PV 4-0,60	4-0,60	62,5 x 30 x 20	0,16	EI 90
40	Thermoblock PV 2-0,35	2-0,35	62,5 x 40 x 20	0,09	EI 90
50	Thermoblock PV 2-0,35	2-0,35	50 x 50 x 20	0,09	EI 90



Attikalösung mit Attikastein (plan) oder Verbundstein.

Ytong Attikastein mit 3° Neigung

Alle in der obigen Tabelle angeführten Steine können auf Wunsch auch mit 3° Neigung für die Abschluss-Schar geliefert werden.

Attika-Dicke	Artikel Güteklasse	Druckfestigkeitsklasse/ Rohdichteklasse	Format L x Dx H	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{design,unit}}$	Feuerwider- standsklasse
[cm]			[cm]	[W/mK]	
20	Attikaelement AAC 4.5-600	4.5-600	150/290 x <b>20</b> x 62,5	0,16	EI 90
25	Attikaelement AAC 2.5-400	2.5-400	150/290 x <b>25</b> x 62,5	0,11	EI 90
	Attikaelement AAC 4.5-600	4.5-600	150/290 x <b>25</b> x 62,5	0,16	EI 90
30	Attikaelement AAC 2.5-400	2.5-400	150/290 x <b>30</b> x 62,5	0,11	EI 90
	Attikaelement AAC 4.5-600	4.5-600	150/290 x <b>30</b> x 62,5	0,16	EI 90



Ytong Attikaelement

**Hinweis:**

Diese Broschüre wurde von Xella Porenbeton Österreich GmbH herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung. Da die Verwendung von Porenbetonteilen Normen und Zulassungsbescheiden unterliegt und diese Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Abstimmung mit den regional geltenden Bestimmungen und die statische Überprüfung sind in jedem Einzelfall durch den Planer notwendig.

**Xella Porenbeton Österreich GmbH**

Wachaustraße 69  
3382 Loosdorf / NÖ

Telefon +43 2754 / 63 33 - 0

Telefax +43 2754 / 63 72

Ytong-at@xella.com

[www.Ytong.at](http://www.Ytong.at)